かんたん設置ガイド

JUSTIO 複合機

MFC-8520DN

brother

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピューターにドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

ドライバー&ソフトウェアCD-ROM

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されています。あわせてご覧ください。

・ユーザーズガイド　応用編
・ユーザーズガイド　パソコン活用編
・ユーザーズガイド　ネットワーク編

接続・設置する

コンピューターに接続する

USB接続

Windows®
Macintosh

有線LAN接続

Windows®
Macintosh

付　録
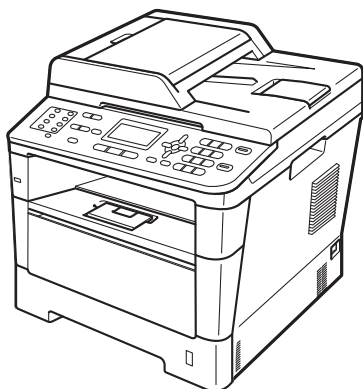
困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 基本編 4 章「困ったときには」で調べる

2 サポート　ブラザー

ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からでも簡単にサポート情報を見ることができます。
http://m.brother.co.jp/support/

ブラザーマイポータル　オンラインユーザー登録をお勧めします。
https://myportal.brother.co.jp/
ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

Version 0 JPN

ユーザーズガイドの構成

準備しましょう

- 電源の注意事項を知りたい
- 設置場所の注意事項を知りたい
- 停電のときの注意事項を知りたい
- トナーの注意事項を知りたい
- 安全にかかわるいろいろな注意事項を知りたい

- 設置して使用できる状態にしたい
- 必要な設定をしたい
- コンピューターに接続して、プリンターやスキャナーとして使えるようにしたい
- 簡単にネットワークに接続して、複数のコンピューターでファクス、プリント、スキャンをしたい

まずは使ってみましょう

- 使用できる用紙が知りたい
- ファクスしたい（基本）
- 電話帳を作成したい
- コピーしたい（基本）
- コンピューターからプリントしたい（基本）
- スキャンしたい（基本）
- USBからプリントしたい
- 消耗品を交換したい
- お手入れのやりかたを知りたい
- トラブルを解決したい
- リサイクルについて知りたい
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどを使って簡単に宛先を指定したい

もっと便利に使ってみましょう

- 使える機能や設定変更できる機能を制限して管理したい（セキュリティ）
- いろいろなファクス送受信をしたい
- ファクスを転送したい
- ナンバー・ディスプレイ機能を使いたい

- コンピューターからプリントしたい（応用）
- コンピューターでファクスを送受信したい
- コンピューター上にアドレス帳を作成したい
- いろいろな方法でスキャンしたい
- さまざまな設定をコンピューターから行いたい（リモートセットアップ）

- ネットワークに接続して複数のコンピューターでファクス、プリント、スキャンをしたい
- ネットワーク設定を手動で行いたい
- 分からない用語を調べたい
- ネットワークにかかわるトラブルを解決したい

- 携帯端末から直接プリントしたい
- スキャンしたデータを携帯端末に直接取り込みたい

知りたいことをコンピューターですばやく探しましょう

- 基本から応用までまとめて探したい
- 音量を設定したい
- 使える機能や設定変更できる機能を制限して管理したい（セキュリティ）
- いろいろなファクス送受信をしたい
- 電話帳を作成したい
- ファクスを転送したい
- ナンバー・ディスプレイ機能を使いたい
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどを使って簡単に宛先を指定したい
- 送信履歴などレポートを表示、印刷したい
- 文字の入力方法を知りたい

●冊子、CD-ROMは本製品に同梱されています。
●画面で見るマニュアル（HTML 形式）と各種説明書 PDF マニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。（http://solutions.brother.co.jp/）

安全にお使いいただくために

冊子

安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項を説明しています。必ずはじめにお読みください。
また、なくさないように注意し、いつでも確認できるように保管してください。

かんたん設置ガイド　＜本書＞

冊子

本製品を使用するための準備（設置、基本的な設定、コンピューターへの接続の方法、ネットワーク環境設定など）を説明しています。

ユーザーズガイド　基本編

冊子

基本的なコピー、ファクス、プリント、スキャンのしかたについて説明しています。また、本製品の電話帳の登録・編集方法やトラブル対処方法についても説明しています。
いつでも手にとって見られる場所に保管してください。

ユーザーズガイド　応用編

CD-ROM

全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明しています。

ユーザーズガイド　パソコン活用編

CD-ROM

コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャナー、ファクスとして使用する方法や便利な使い方（ControlCenter）について説明しています。

ユーザーズガイド　ネットワーク編

CD-ROM

ネットワーク環境で使用するための設定や、コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャナー、ファクスとして使用する方法を説明しています。
また、ネットワーク環境での用語や環境についての概要などを説明しています。

Googleクラウドプリントガイド（PDF形式）　ダウンロード

モバイル版Gmail™、GOOGLE DOCS™やChrome OSを搭載した携帯端末のデータをGoogleクラウドプリントサービスを利用し、インターネットを介して印刷する方法を説明しています。

モバイルプリント＆スキャンガイド（PDF形式）　ダウンロード

Brother iPrint&Scan用
Android™やiOSを搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。（Windows® PhoneはPDFファイル印刷には対応しておりません。）

AirPrintガイド（PDF形式）　ダウンロード

Mac OS X 10.7.x、iPhone、iPod touch、iPad、またはiOSを搭載した携帯端末からデータを印刷する方法を説明しています。

画面で見るマニュアル（HTML形式）　ダウンロード

ユーザーズガイド基本編、応用編、パソコン活用編、ネットワーク編の他に、全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明しています。
マニュアルの検索機能を使用して、知りたいことをすばやく探すことができます。

目　次

ユーザーズガイドの構成 2
目　次 4
本書の表記 6
最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ 6
消耗品の回収リサイクルについて 7

STEP1　接続・設置する 8
付属品を確認する 8
梱包材を取り外す 10
記録紙をセットする 11
電話機コードを接続する 13
電源コードを接続する 14
日付と時刻をセットする（時計セット） 15
名前とファクス番号を登録する（発信元登録） 16
入力できる文字 17
文字の入力方法 18
受信モードを選ぶ 19

STEP2　コンピューターに接続する 21
USB接続 22
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） 22
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） 24
有線LAN接続 26
セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 26
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） 26
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） 28

付　録 31
ネットワーク設定の確認と初期化 31
ウェブブラウザーで管理する 31
ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット） 31
ネットワーク設定リストを印刷する 31
ドライバー＆ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは 32
Windows® の場合 32
Macintosh の場合 33
オプション製品のご案内 34
商標について 34
消耗品について .... 裏表紙

■ この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。

■ お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。

■ 本製品の設置上の警告・注意事項は、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設置してください。

■ 電話帳に登録した内容、メモリに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（⇒ユーザーズガイド 応用編「レポート・リスト」、「メモリに受信したファクスを印刷する」）。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く　9:00～12:00　13:00～17:00）

本書の表記

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。
注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
補足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。（XXXはページ、参照先）
「XXX」	ユーザーズガイド 基本編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル）
「XXX」	ユーザーズガイド 応用編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル）
「XXX」	ユーザーズガイド パソコン活用編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル）
「XXX」	ユーザーズガイド ネットワーク編の参照先を記載しています。（XXXはタイトル）
<XXX>	操作パネル上のボタンを表しています。
【XXX】	本製品のディスプレイ内の表示を表しています。
[XXX]	コンピューター上の表示を表しています。

最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。
最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。
ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本体にトラブルがあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。

補足

ダウンロード・操作手順の詳細については、http://solutions.brother.co.jp/へ。

消耗品の回収リサイクルについて

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。

回収対象となる消耗品
　・トナーカートリッジ　・ドラムユニット
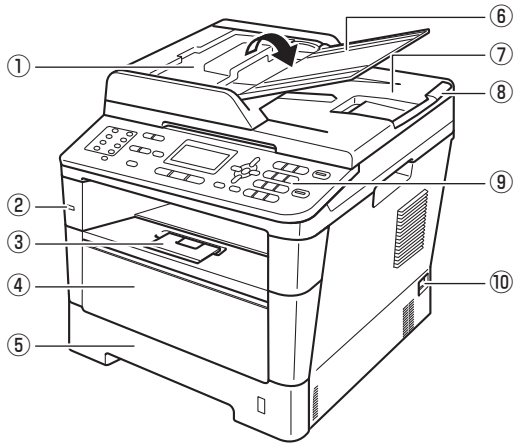
http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm

ブラザー　回収

付属品を確認する

万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

⚠ 警 告

- 本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手が届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。
- 図のように本製品の両脇の取っ手を持ってください。本製品の底面を持たないでください。
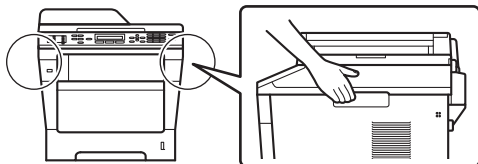
- 増設記録紙トレイをお使いの方は、増設記録紙トレイと本体を別々に運んでください。本製品を置くときは、指をはさまないように注意してください。

⚠ 注 意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

400 mm
150 mm
150 mm
150 mm
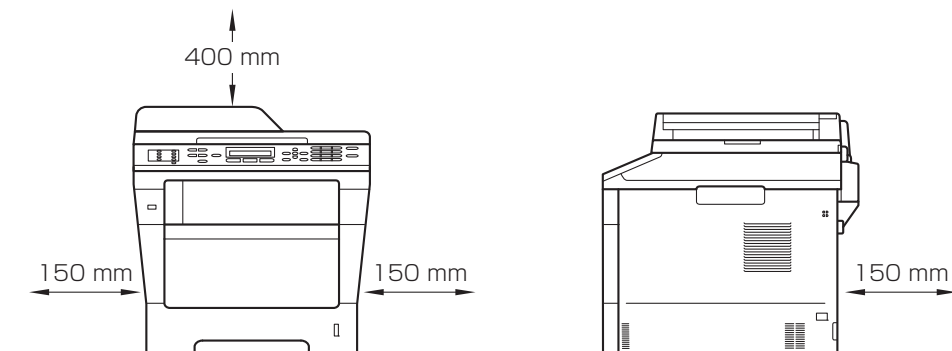
注 意

■本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド基本編「本製品を再梱包するときは」を参照してください。

■本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

- USBケーブル
  2.0 m以下のUSBケーブルを推奨します。

- LANケーブル
  カテゴリ5（10BASE-T、100BASE-TX用）以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

梱包材を取り外す

箱から本製品を取り出した後、本体内部にセットされている保護部材および梱包材を取り除きます。
箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。

! 重 要

- この時点では、まだ電源コードを接続しないでください。

- USB ケーブルまたは LAN ケーブルを接続しないでください。

1 本製品に貼られている青色のテープをはがす

2 多目的トレイを開けてテープをはがし、多目的トレイを閉じる
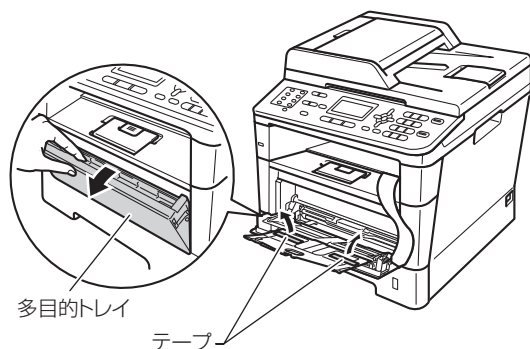
3 フロントカバーリリースボタンを押し、フロントカバーを開け、乾燥剤を取り出す
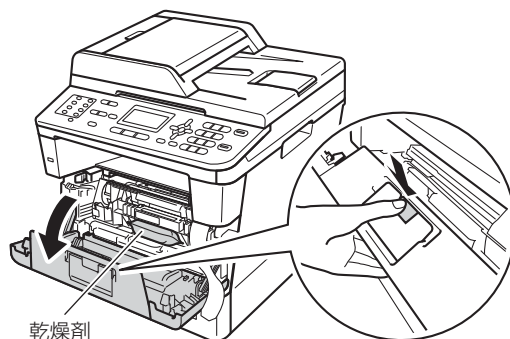
注 意

乾燥剤を誤って食べないでください。

4 ドラムユニット & トナーカートリッジを取り出す
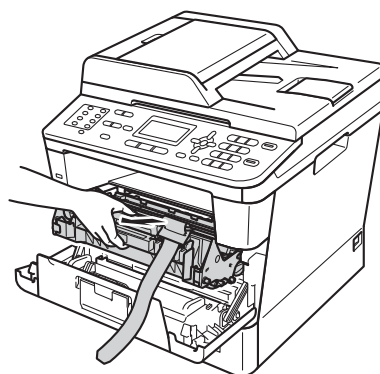
5 ドラムユニット＆トナーカートリッジから橙色の保護部材を取り外す
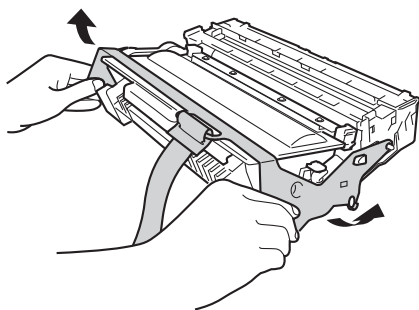
6 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと５、６回振る
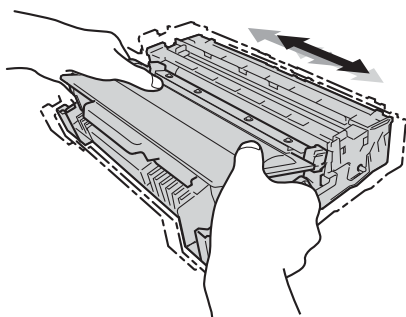
7 ドラムユニット＆トナーカートリッジを本製品に戻す
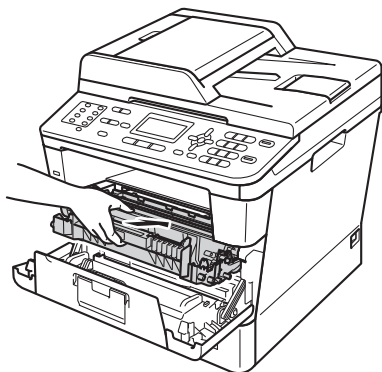
8 フロントカバーを閉じる

記録紙をセットする

1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す
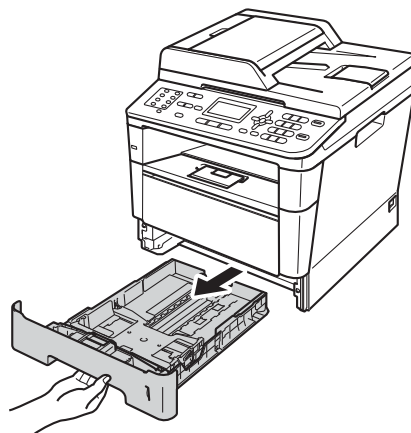
2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバーをつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドが固定され動かないことを確認してください。
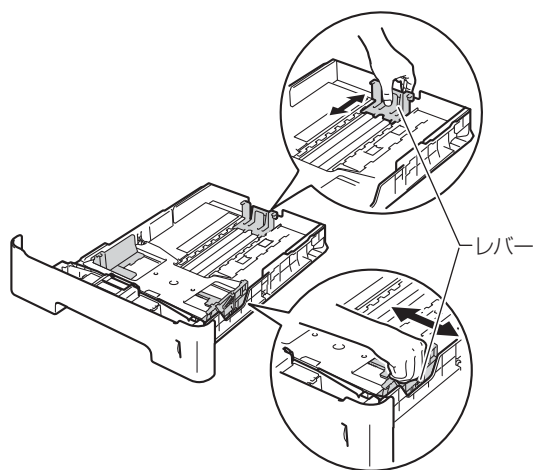
3 記録紙をよくさばく
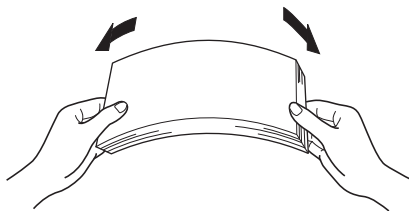
4 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼▼▼マークより下の位置にあることを確認してください。
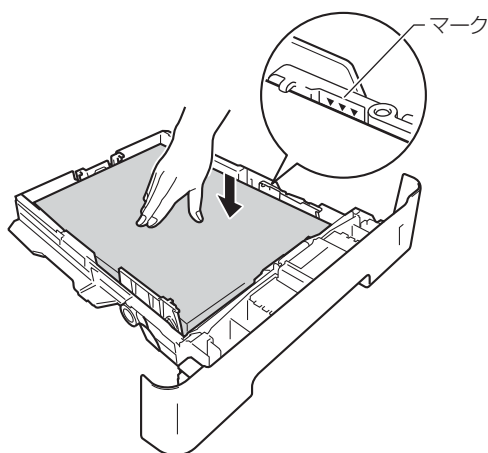
注意

■記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。

■記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。

■記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

補足

●ハガキは記録紙トレイに30枚までセットできます。

●A4（80g/m^2 の普通紙）で記録紙トレイに約 250 枚セットできます。増設記録紙トレイをお使いの方は、記録紙トレイを合わせると約750枚セットできます。

5 記録紙トレイを本製品に戻す

6 排紙ストッパーを開く
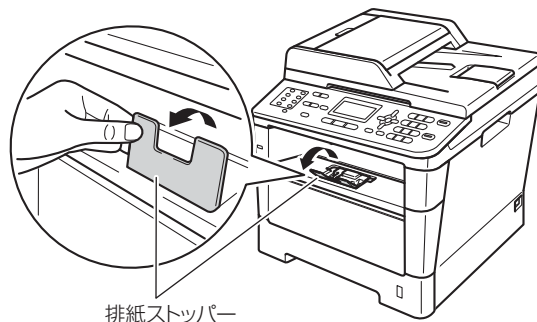
補足

推奨する記録紙の詳細は、⇒「ユーザーズガイド 基本編」を参照してください。

電話機コードを接続する

！ 重 要

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

1　電話機コードの一方を背面の LINE 端子に差し込み、もう一方を壁側の電話機コンセントに差し込む
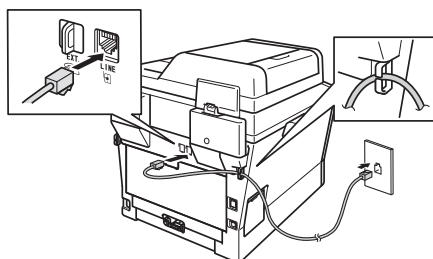
！ 重 要

電話機コードは EXT. 端子ではなく、必ず LINE端子に接続してください。

- お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、本製品背面の外付け電話端子（EXT.）に付いているキャップを外して接続します。
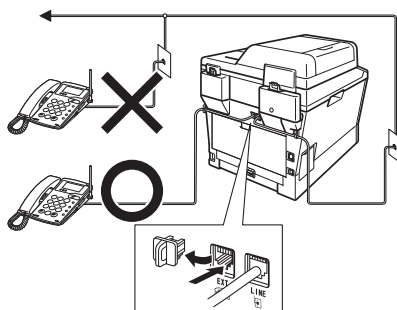
- 本製品に接続した電話機を外付け電話機と呼んでいます。

注 意

■ 外付け電話端子に接続できる電話機は、1台だけです。

■ファクス付き電話は接続できません。

■ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を外付け電話機として接続する場合は、本製品のナンバー・ディスプレイの設定を【外付け電話優先】にしてください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「ナンバー・ディスプレイ設定」を参照してください。

■ブランチ接続（並列接続）はしないでください。ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続（並列接続）されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
- 並列電話機から本製品への転送はできません。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンなどのサービスが正常に動作しません。
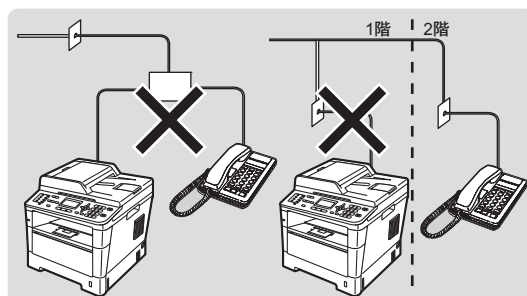
補 足

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。

●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。

●直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話会社にお問い合わせください。

電源コードを接続する

！ 重 要

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

1 電源コードを本製品に接続する

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 電源スイッチをONにする
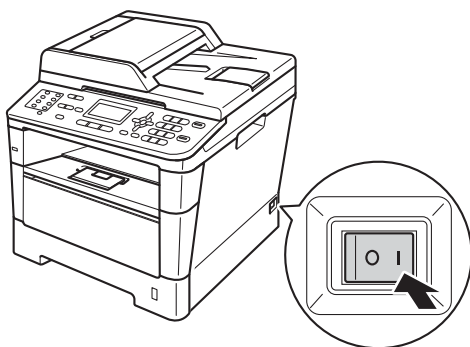
- 回線種別の自動設定が始まります。
- 自動設定が終わると、設定された回線種別が２秒間液晶ディスプレイに表示されます。

警 告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

注 意

■液晶ディスプレイに【電話機コードの両端の接続をご確認ください。または、ご利用の回線業者へお問合わせください。】のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていない可能性があります。電話機コードを正しく接続してください。詳しくは、⇒13ページ「電話機コードを接続する」を参照してください。
また、電話回線上の他の機器が正しく接続されていない可能性があります。他の機器の接続や電源の状態を確認してください。
それでも改善しない場合は、「回線からのツー音（ダイヤルトーン）がありません」とご利用の電話会社へお問い合わせください。
電話機コードを接続しない場合は、<停止/終了>、または <2> を押して液晶ディスプレイの指示に従って接続を中止してください。

■構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。自動で回線種別の設定ができなかったときは、手動で回線種別を設定してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド応用編「手動で回線種別を設定する」を参照してください。

■ダイヤル回線10PPSを使用しているときは、必ず手動で回線種別を設定してください。

補 足

本製品を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、手動で回線種別を設定します。詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「手動で回線種別を設定する」を参照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

日付と時刻をセットする（時計セット）

発信元登録を行うと、ファクス送信したときに、ここでセットした日付と時刻が相手側の記録紙に印刷されます。日付と時刻は液晶ディスプレイに表示されます。

1 <メニュー>→<0>→<2>→<1>を押す

2 以下の手順で日付と時刻を設定する

1. 年号（西暦の下2桁）を入力→<OK>

例：2012年の場合は<1>、<2>を入力

```
02.時計ｾｯﾄ

  年:2012
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

2. 月（2桁）を入力→<OK>

例：8月の場合は<0>、<8>を入力

```
02.時計ｾｯﾄ
  2012/XX/XX

  月:08
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

3. 日付（2桁）を入力→<OK>

例：21日の場合は<2>、<1>を入力

```
02.時計ｾｯﾄ
  2012/08/XX

  日付:21
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

4. 時刻（24時間制）を入力→<OK>

例：午後3時25分の場合は<1>、<5>、<2>、<5>を入力

```
02.時計ｾｯﾄ
  2012/08/21

  時刻:15:25
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

3 <停止/終了>を押す

補足

入力を間違えたときは、<◀>または<▶>を使って修正する文字にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直してください。
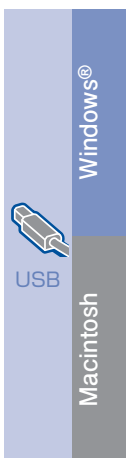
名前とファクス番号を登録する（発信元登録）

ファクス送信したときに、ここでセットした名前とファクス番号が相手側の記録紙に印刷されます。

1 <メニュー>→<0>→<3>を押す

2 以下の手順で発信元を登録する

1. ファクス番号を入力→<OK>

```
03.発信元登録

  ﾌｧｸｽ:03XXXXXXXX
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

2. 電話番号を入力→<OK>

```
03.発信元登録
  ﾌｧｸｽ:03XXXXXXXX

  電話:03XXXXXXXX
入力&OKﾎﾞﾀﾝ
```

3. 名前を入力→<OK>

```
03.発信元登録
  ﾌｧｸｽ:03XXXXXXXX
  電話:03XXXXXXXX
  名前:ﾌﾞﾗｻﾞｰ 太郎        *
受付けました
```

補足

- ファクス番号と電話番号は、20 桁まで登録できます。カッコ【()】、ハイフン【-】は登録できません。
- 名前は全角文字（漢字と全角カタカナ）は 10 文字まで、半角文字（ひらがなと半角カタカナ）は20文字まで登録できます。
- 入力を間違えたときは、<◀ >または< ▶>を使って修正する文字にカーソルを移動し、<クリア>を押して削除後、正しい文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。
  詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「文字を入力する」を参照してください。
- 電話とファクスを同一回線（1 番号）で使用している場合は、ファクス番号と電話番号設定に同じ番号を入力してください。

3 <停止/終了>を押す

補足

- コンピューターからリモートセットアップ機能を使用しても名前やファクス番号を登録することができます。詳しくは⇒ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。
- 最初から入力をやり直したいときは、<停止/終了>を押して、手順1からやり直してください。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。入力できる文字の種類は設定項目によって異なります。

ボタン	ひらがな	カタカナ	アルファベット／数字／記号
ア 1 @	あいうえおぁぃぅぇぉ	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ	@ . / 1
カ 2 ABC	かきくけこ	ｶｷｸｹｺ	abcABC2
サ 3 DEF	さしすせそ	ｻｼｽｾｿ	defDEF3
タ 4 GHI	たちつてとっ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	ghiGHI4
ナ 5 JKL	なにぬねの	ﾅﾆﾇﾈﾉ	jklJKL5
ハ 6 MNO	はひふへほ	ﾊﾋﾌﾍﾎ	mnoMNO6
マ 7 PQRS	まみむめも	ﾏﾐﾑﾒﾓ	pqrsPQRS7
ヤ 8 TUV	やゆよゃゅょ	ﾔﾕﾖｬｭｮ	tuvTUV8
ラ 9 WXYZ	らりるれろ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	wxyzWXYZ9
ワ 0	わをんー	ﾜｦﾝｰ	0
゛゜ *	゛ ゜	ﾞ ﾟ	－
記号 #	－	－	. @ - _ ' (スペース) : ; < = > ? [ ] ^ ! " # $ % & ( ) * + , / €

文字の入力方法

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	1 〜 0 、＊、# を押す
文字の種類を切り替える	▲ を押す （かな→カナ→英数→かな）
文字を削除する	クリア を押す • カーソルが文字列の最後の後方にあるときは、カーソルの左の1文字を削除する • カーソルが文字列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削除する
文字を挿入する	◀ を押してカーソルを戻し、文字を入力する
漢字に変換する	▼ を押した後、▲ ▼ ◀ ▶ で漢字を選び、OK を押す
スペース（空白）を入れる	• ひらがな入力時 ▶ を押してカーソルを右に移動させる • カタカナ（よみがな）/アルファベット/数字/記号入力時 ▶（2 回押）でスペースを入れることができます
記号を入力する	入力したい記号ボタン（＊ または # ）を押して記号を選ぶ
同じボタンで続けて文字を入力する	▶ を押してカーソルを1文字分移動させて入力する
入力した内容を確定させる	OK を押す

補足

文字の入力の詳細については、⇒「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。

受信モードを選ぶ

お使いの電話機を本製品に接続するかどうか、また電話機の留守番電話機能を使うかどうかによってファクスの受信のしかたを設定します。設定する受信モードは以下の図を見て選んでください。
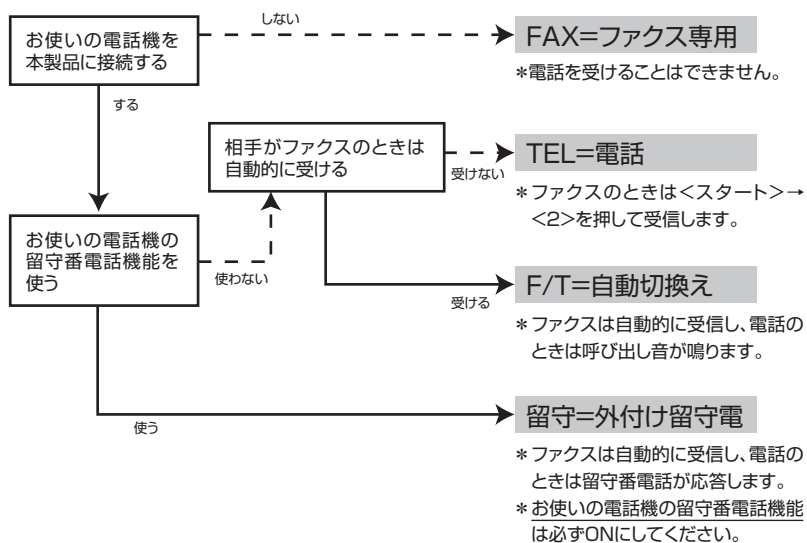
詳しくは、⇒ユーザーズガイド 基本編「受信モードの種類」を参照してください。

1 **<メニュー >→<0>→<1>を押す**

2 **<▲>または<▼>で受信モードを選択する**

【FAX=ファクス専用】、【F/T=自動切換え】、【留守＝外付け留守電】、【TEL＝電話】の中から選択します。

3 **<OK>を押す**

4 **<停止/終了>を押す**

コンピューターに接続する

本書は、次のOSでの接続方法について説明しています。
Windows® XP Home/Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®、Windows® 7、
Mac OS X 10.5.8、10.6.x、10.7.x

補足

- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/Linux® でお使いの方は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- 最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
（http://solutions.brother.co.jp/）
ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー＆ソフトウェアCD-ROMからインストールしてください。CD-ROMドライブ搭載（外付け可）のコンピューターをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

USBケーブルで接続する場合

コンピューターに直接本製品をつなぎます。

Windows®の場合 ⇒22ページ
Macintoshの場合 ⇒24ページ

LANケーブルで接続する場合

ルーター・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

Windows®の場合 ⇒26ページ
Macintoshの場合 ⇒28ページ

USB接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows®の場合）

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。
インストールをする前に、「STEP1　接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

! 重 要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- 画面は、使用している OS により異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 本製品の電源スイッチを OFF にし、USBケーブルが接続されていないことを確認する

すでにUSBケーブルが接続されている場合は、取り外してください。
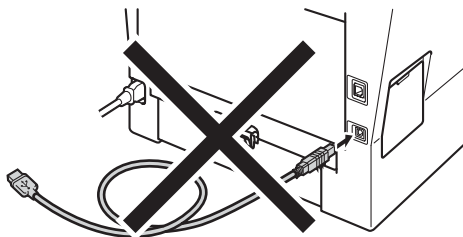
3 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは［マイ コンピュータ］からCD-ROM ドライブをダブルクリックし、［start.exe］をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 モデル名をクリックする

5 ［インストール］をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから［はい］を押して進んでください。

補足

- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順3からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、［許可］、または［はい］を選択してください。

6 ［USBケーブル］を選択し、［次へ］をクリックする

補足

カスタムインストールする場合は、［カスタム］を選択し、［次へ］をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、インストールしたい機能のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

7 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続画面が表示される

8 USBケーブルを本製品の マークの表示のあるUSBポートに接続し、続いてコンピューターのUSBポートに接続する
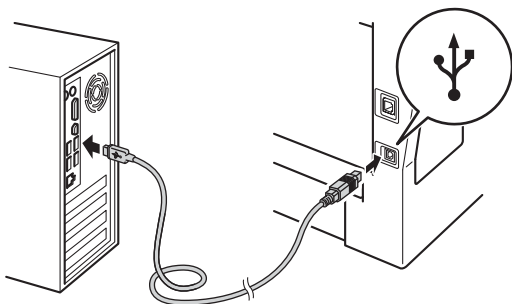
9 本製品の電源スイッチをONにする

自動的にインストールが再開されます。

! 重 要

インストールが再開されると、ウインドーが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

補足

- Windows Vista®/Windows® 7 で Windows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして［インストール］をクリックし、インストールを完了させてください。
- しばらく待ってもインストールが再開されない場合は、コンピューターと本製品のUSBケーブルを接続しなおしてください。それでもインストールが再開されない場合は、［キャンセル］をクリックしてケーブル接続画面を閉じ、修復インストールを行ってください。

10 ユーザー登録をする場合は［本ブラザー製品のオンライン登録］をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、［次へ］をクリックして手順11に進んでください。

11 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、［次へ］をクリックする

12 ［完了］をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］－［Brother］－［MFC-8520DN］を選択し、［インストール診断ツール］をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。

OK! インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- **XML Paper Specificationプリンタードライバーのご案内**
  XML Paper Specificationプリンタードライバーは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。
  サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
  （http://solutions.brother.co.jp/）

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintoshの場合）

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。
インストールをする前に、「STEP1　接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重 要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ～ 10.7.x にアップグレードしてください。

1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 USBケーブルを本製品の マークの表示のあるUSBポートに接続し、続いてMacintoshのUSBポートに接続する
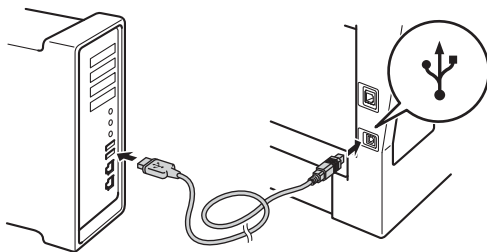
注 意

USBケーブルは、キーボードのUSBポートや電源供給なしのUSBハブ経由で接続しないでください。本製品とMacintoshをUSBケーブルで直接接続してください。

3 本製品の電源スイッチをONにする

4 付属のドライバー＆ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

5 ［Start Here OSX］をダブルクリックする

6 モデル名を選択し、［次へ］をクリックする

補 足

インストールが完了するまで数分かかります。

7 下記の画面が表示されたら本製品を選び［OK］をクリックする

8 確認画面が表示されたら［次へ］をクリックする
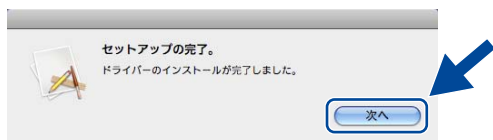
OK! **インストールが完了しました。続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 9 に進んでください。**

9 サービスとサポート画面で［Presto! PageManager］をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

Presto! PageManager がインストールされます。
Presto! PageManager をインストールしない場合は、［閉じる］をクリックして終了します。

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

OK! **インストールが完了しました。**
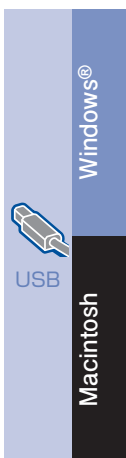
接続・設置する
コンピューターに接続する
USB Windows® Macintosh
有線LAN Windows® Macintosh
付録

有線LAN接続

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧いただくか、ソフトウェアの提供元にご相談ください。

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows®の場合）

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1　接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

! 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- 画面は、使用しているOSにより異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 保護キャップを品マークの表示のあるイーサネットポート（LANポート）から取り外す

3 LANケーブルを本製品の品マークの表示のあるイーサネットポート（LANポート）とハブの空いているポートに接続する

4 本製品の電源スイッチをONにする

5 付属のドライバー＆ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足
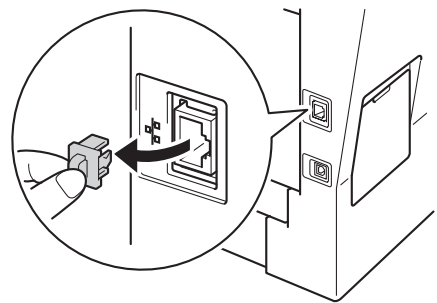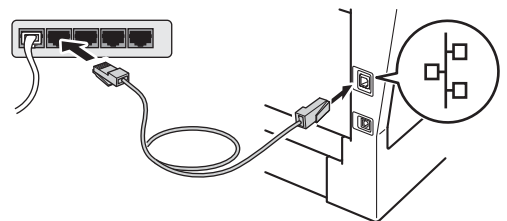
画面が表示されないときは［マイ コンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［start.exe］をダブルクリックして画面を表示させてください。

6 モデル名をクリックする

7 ［インストール］をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから［はい］を押して進んでください。

補足

- ●ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順5からインストールをやり直してください。
- ●Windows Vista®/Windows® 7でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、［許可］、または［はい］を選択してください。

8 ［有線LAN接続］を選択し、［次へ］をクリックする

補足

カスタムインストールする場合は、［カスタム］を選択し、［次へ］をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、インストールしたい機能のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

9 ファイアウォール検出画面が表示された場合は、［ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。（推奨）］を選択し、［次へ］をクリックする
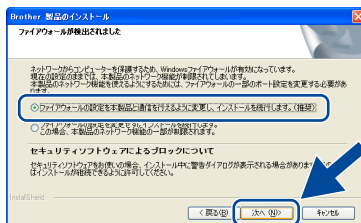
Windows®ファイアウォールを使用していない場合は、以下のネットワークポートを追加してください。追加方法については、お使いのファイアウォールソフトの取扱説明書をご覧ください。

- ネットワークスキャン：
  UDPポート 54925
- ネットワークPCファクス受信：
  UDPポート 54926

これらを追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合：UDPポート 161、137

10 インストールは自動的に続く

インストール画面が次々に表示されます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。

補足

- ●複数の製品がネットワーク上で見つかった場合は、リストが表示されます。
  本製品を選択し、［次へ］をクリックしてください。
- ●ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って設定を確認してください。
- ●IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒31ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- ●Windows Vista®/Windows® 7でWindows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして［インストール］をクリックし、インストールを完了させてください。

11 ユーザー登録をする場合は［本ブラザー製品のオンライン登録］をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、［次へ］をクリックして手順12に進んでください。

12 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、［次へ］をクリックする

13 ［完了］をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］－［Brother］－［MFC-8520DN LAN］を選択し、［インストール診断ツール］をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。

インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- **XML Paper Specificationプリンタードライバーのご案内**
  XML Paper Specificationプリンタードライバーは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。
  サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
  （http://solutions.brother.co.jp/）

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintoshの場合）

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1　接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

注意

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8～10.7.xにアップグレードしてください。

1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 保護キャップを 品 マークの表示のあるイーサネットポート（LANポート）から取り外す
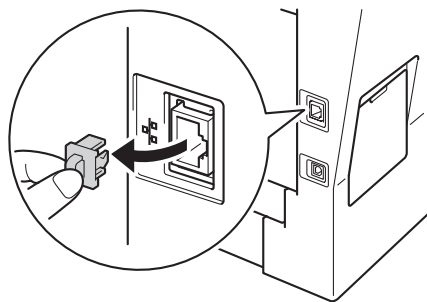
3 LAN ケーブルを本製品の 品 マークの表示のあるイーサネットポート（LANポート）とハブの空いているポートに接続する
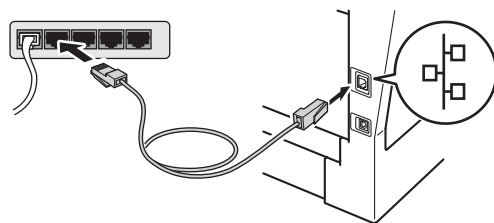
4 本製品の電源スイッチをONにする

5 付属のドライバー＆ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

6 ［Start Here OSX］をダブルクリックする

7 モデル名を選択し、［次へ］をクリックする

補足

インストールが完了するまで数分かかります。

8 下記の画面が表示されたら本製品を選び［OK］をクリックする

補足

- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、ネットワーク設定を確認してください。
- 同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、モデル名の右に表示されるMACアドレス（イーサネットアドレス）をもとに本製品を選択します。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒31ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- 以下の画面が表示されたときは［OK］をクリックして表示名を入力してください。
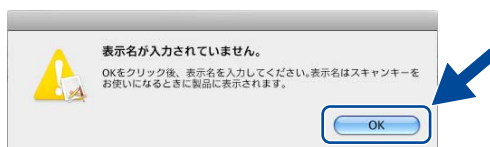
- ［パソコンを本製品のスキャンキーへ登録］にチェックを入れて、表示名を入力します。
表示名は半角15文字以内で入力し、［OK］をクリックします。
<スキャン>を押したときと、スキャナー機能のオプションを選択したときに入力した内容が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。
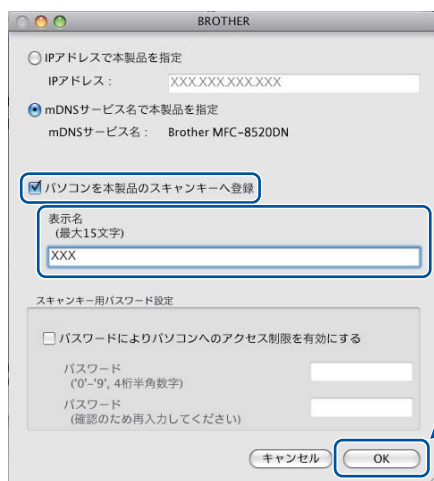
9 確認画面で［次へ］をクリックする

OK! インストールが完了しました。
続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 10 に進んでください。

接続・設置する

コンピューターに接続する

USB Windows® Macintosh

有線LAN Windows® Macintosh

付 録

10 サービスとサポート画面で［Presto! PageManager］をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

Presto! PageManager がインストールされます。
Presto! PageManager をインストールしない場合は、［閉じる］をクリックして終了します。

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

OK! **インストールが完了しました。**

ネットワーク設定の確認と初期化

ウェブブラウザーで管理する

本製品には、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定や管理できるウェブサーバーが備わっています。

補足

- Windows® の場合は Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0またはFirefox® 3.6、Macintoshの場合はSafari 4.0/5.0を推奨いたします。
  どのウェブブラウザーの場合も、JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。
- ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品のIPアドレスは「ネットワーク設定リストを印刷する」で確認することができます。

1 ウェブブラウザーを起動する

2 アドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

（XXXXX は、本製品が使用しているIPアドレスまたはノード名です。）
例）http://192.168.1.2/

補足

- ウェブブラウザーを使った管理方法については、⇒ユーザーズガイド ネットワーク編を参照してください。
- オプションでログインパスワードを設定する場合は、ウェブブラウザーアクセス時に入力してください。

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）

現在のネットワーク設定をすべて初期化できます。

補足

この設定では、IPアドレスやメールアドレスなど、すでに設定されているネットワークのすべての情報を初期化します。詳しくは、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

1 <メニュー >→<7>→<0>を押す

2 ネットワーク設定を初期化する場合は、<1>を押す

【再起動しますか？】と表示されます。

3 本製品を再起動する場合は、<1>を押す

【お待ちください】と表示され、ネットワーク設定が初期化されると、本製品が数秒後に再起動します。

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するためのネットワーク設定リストを印刷します。

1 <メニュー >→<6>→<6>を押す

2 <スタート>を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

3 <停止/終了>を押す

補足

ネットワーク設定リストのIPアドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1 分後に再度、印刷してみてください。

ドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは

付属のドライバー＆ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドがPDF形式で収録されています。
- ユーザーズガイド 応用編
- ユーザーズガイド パソコン活用編
- ユーザーズガイド ネットワーク編

補足

ユーザーズガイド（PDF形式）をご覧になるには、Adobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®が必要です。
コンピューターにAdobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。アドビシステムズ社のホームページ（http://www.adobe.com/）からAdobe® Reader®をダウンロードしてください。

Windows®の場合

1 付属のドライバー＆ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

2 モデル名をクリックする

トップメニュー画面が表示されます。

補足

画面が表示されないときは、［マイ コンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［start.exe］をダブルクリックして画面を表示させてください。

3 ［ユーザーズガイド］をクリックする
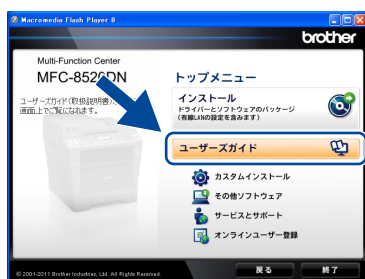
4 ［画面で見るマニュアル PDF形式］をクリックする

収録されているユーザーズガイドの目次が表示されます。

5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする

ユーザーズガイドが表示されます。

補足

付属のドライバー＆ソフトウェア CD-ROM からプリンタードライバー、ソフトウェアをコンピューターにインストールすると、PDF形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードされます。［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Brother］－［MFC-8520DN］－［ユーザーズガイド］の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでください。

Macintoshの場合

1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

2 ［ユーザーズガイド］のアイコンをダブルクリックする

3 モデル名を選択し、［次へ］をクリックする

4 ［top.pdf］をダブルクリックする

5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする

ユーザーズガイドが表示されます。
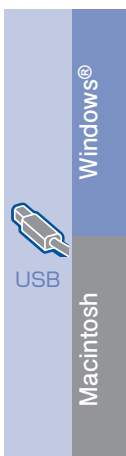
オプション製品のご案内

本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに拡張することができます。
オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。

増設記録紙トレイ：LT-5400

※ 最大500枚の普通紙をセットできます。

メモリ：SO-DIMM

（市販品）

※ 市販のメモリ（SO-DIMM）を取り付けて増設することができます。メモリについての詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。
（http://solutions.brother.co.jp/）

商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、およびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。
Apple、Macintosh、OS X、Safari、iPad、iPhone、iPod、およびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Acrobat、Adobe、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AirPrintおよびAirPrintのロゴは、Apple Inc.の商標です。
Gmail、GOOGLE DOCS、AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因になる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。
本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

消耗品について

次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

・まもなくトナー交換
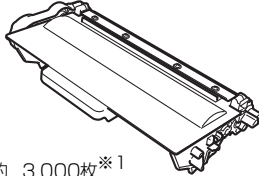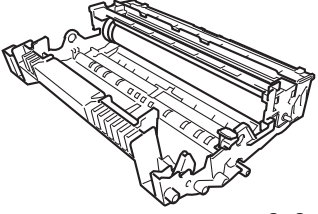
消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

・トナー交換　・部品交換 ドラム寿命

消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。
（http://solutions.brother.co.jp/）
または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トナーカートリッジ		ドラムユニット	
型番	**・ 標準タイプ：TN-53J** **・ 大容量タイプ：TN-56J**	**型番**	**DR-51J**
・TN-53J：約 3,000枚※1 ・TN-56J：約 8,000枚※1		印刷可能枚数：約30,000枚※2、3	

本製品に付属のトナーカートリッジは約2,000枚※1、2印刷ができます。

※1 印刷可能枚数はJIS X 6931（ISO/IEC 19752）規格に基づく公表値を満たしています。（JIS X 6931（ISO/IEC 19752）とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。）

※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。

※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

補足

- 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
- トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。

消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。

0120-118-825
（土、日、祝日、長期休暇を除く　9:00～12:00　13:00～17:00）

バーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の二次元バーコードの読み取りでダイレクトクラブの携帯サイトへアクセスすることができます。

携帯電話で下記のURLを入力してもアクセスできます。
http://direct.brother.co.jp